

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**Блок настольный для крепления к столу на 4 поста  
(45 x 45 мм) с выключателем нагрузки, IP20  
(арт. 70304)**



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
3. МОНТАЖ НА СТОЛЕШНИЦУ	5
4. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ	6
5. ПРИЛОЖЕНИЕ	7



**Важно! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.**

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При установке настольного блока необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

- Отключите электропитание от подведенных к блоку кабелей во время выполнения монтажных работ.
- Используйте только элементы, входящие в комплектацию блока.
- Не подключайте к блоку устройства с поврежденным сетевым кабелем или вилкой.
- При монтаже избегайте попадания в корпус блока посторонних предметов и пыли.
- Не используйте устройство для каких-либо иных целей, кроме тех, что содержатся в данном руководстве.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплект поставки настольного блока арт. 70304 (рис. 1):

1. Блок настольный с креплениями – 1 шт. (также в состав входит выключатель нагрузки, рассчитанный на максимальный ток 10А).
2. Фиксатор кабеля – 2 шт.
3. Винты крепления фиксатора кабеля с защитными колпачками L = 12 мм – 4 шт.
4. Суппорт (на 2 поста 45 x 45 мм\*) – 2 шт.

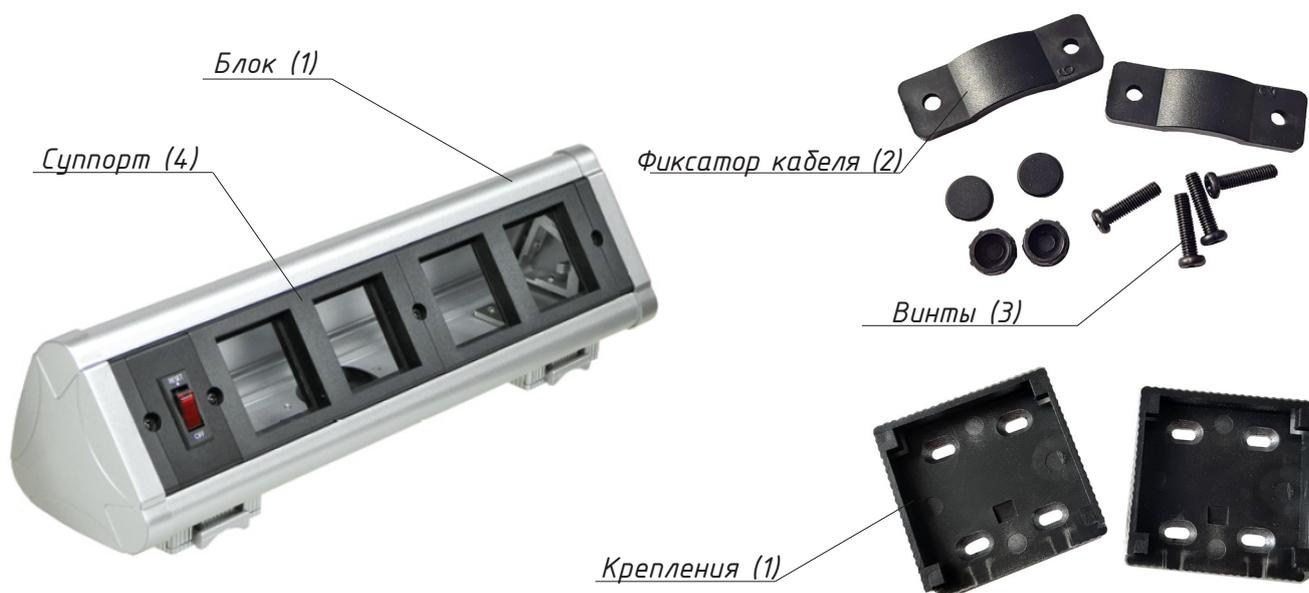


Рис. 1

\*Модульный стандарт – 1 пост 45 x 45 мм = 2 модуля 22,5 x 45 мм

### 3. МОНТАЖ НА СТОЛЕШНИЦУ

1. Произвести монтаж электроустановочных изделий стандарта 45 x 45 мм / 45 x 22,5 мм серии LK45 (LK Studio) (см. раздел 4).
2. Установить крепления блока на столешницу и надежно зафиксировать саморезами (по 4 штуки в каждом, диаметром не более 3 мм).
3. Установить блок на крепления и защелкнуть, прижав сверху. (рис. 2)

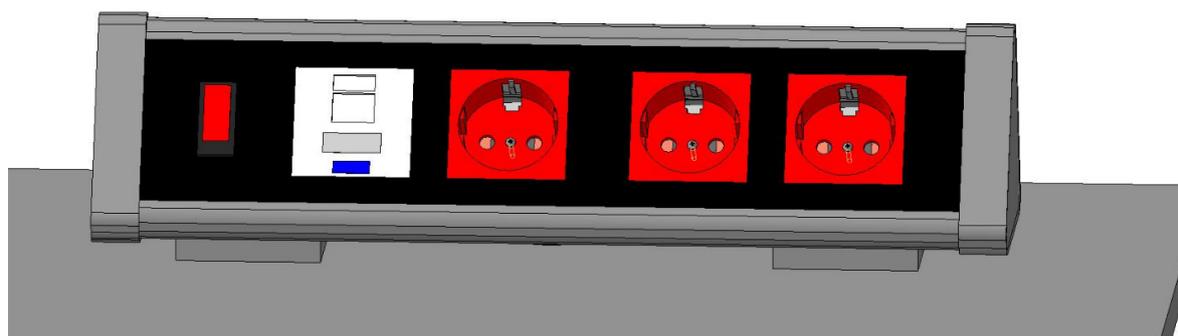


Рис. 2

## 4. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Монтаж электроустановочного изделия стандарта 45 x 45 мм / 45 x 22,5 мм серии LK45 (LK Studio) в суппорт осуществляется следующим образом (рис. 3):

1. Выкрутить винт и снять лицевую панель.
2. Подключить кабель к розетке (L, N,  $\perp$  ).
3. Защелкнуть розетку в суппорт.
4. Вставить лицевую панель в розетку и закрутить винт.

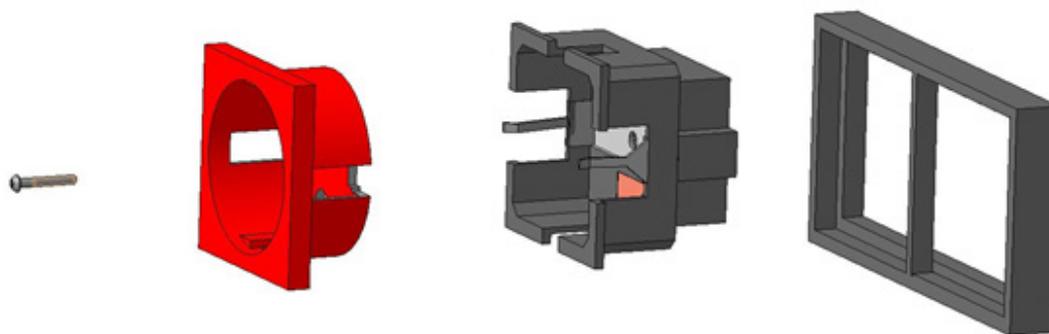


Рис. 3

5. Установить суппорт на блок и зафиксировать винтами.
6. Проложить кабель и зафиксировать винтами фиксаторы кабеля.

## 5. ПРИЛОЖЕНИЕ

Габаритные размеры настольного блока на 4 поста (арт. 70304) - рисунок 4.

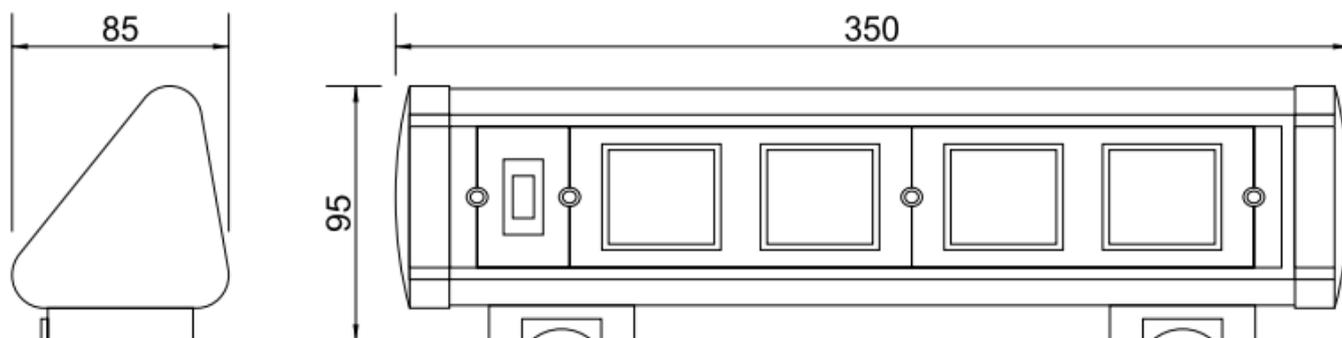


Рис. 4